

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 3600 x 2400 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois



DORMANT	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • SÉRIE A Profil aluminium de section 56 x 62 mm • SÉRIE B Profil aluminium de section 56 x 62 mm • SÉRIE D Profil aluminium de section 56 x 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Double 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter

DEMANDE
DE CONTACT



OPTIONS			OPTIONS VITRAGE
<ul style="list-style-type: none"> • Évacuation d'eau • Casquette • Barreaudage • Aérateur 30 ou 45 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Aérateur acoustique 30 ou 45 m³/h • Verouillage central • Verouillage à clé 	<ul style="list-style-type: none"> • Limiteur d'ouverture • Film (1 ou 2 faces) 	<ul style="list-style-type: none"> • Simple (Aréna) • Silence • Sécurité • Vitrage spécifique sur demande

PERFORMANCES

A3 E4A VC2



PERMÉABILITÉ
À L'AIR



ÉTANCHÉITE
À L'EAU



RÉSISTANCE
AU VENT



VITRAGE
ACOUSTIQUE






ANTI EFFRACTION



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

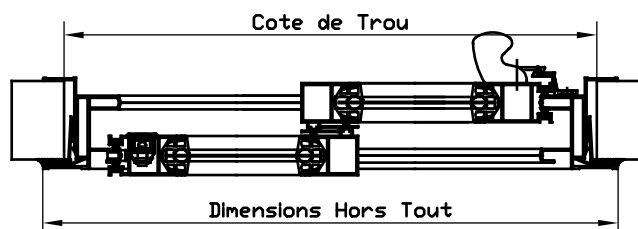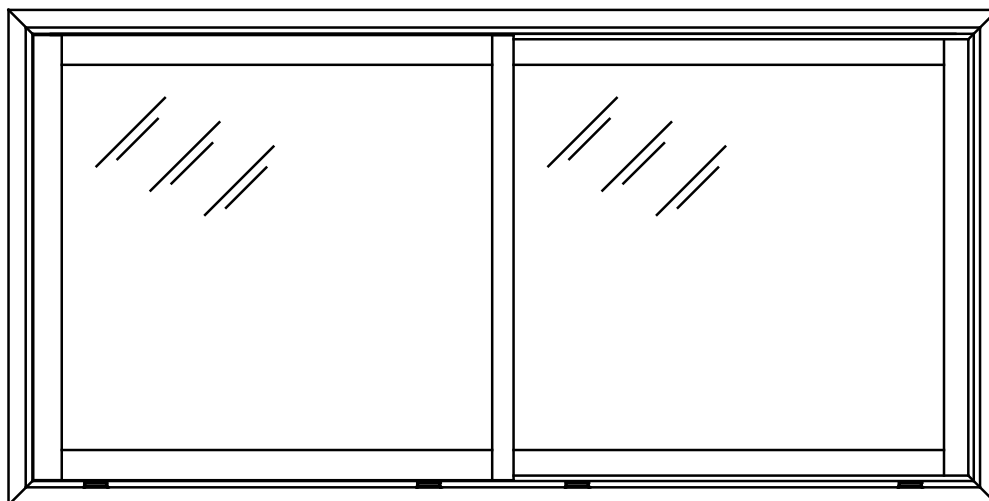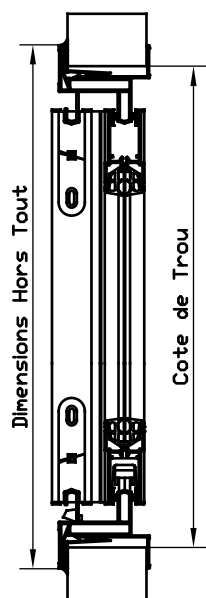

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm
APPLIQUE		Largeur + 40 mm Hauteur + 40 mm	
CONTRE CADRE		Largeur + 32 mm Hauteur + 32 mm	Largeur - 18 mm Hauteur - 18 mm

* La dimension du clair de vitrage ne prend pas en compte les montants centraux.

NOS CERTIFICATIONS



FABRICANT MENUISERIES EN ALUMINIUM SUR-MESURE

pour les professionnels depuis plus de 40 ans.

- ✓ 50 collaborateurs.
- ✓ Plus de 20 000 menuiseries aluminium par an.
- ✓ 23 500 m² d'usine au cœur du Maine dont 9 000 m² dédiés aux professionnels de la construction.
- ✓ Des menuiseries conformes à la RT 2012 RE 2020.



**BUREAU
D'ÉTUDES
INTÉGRÉ**



**PRODUITS
TECHNIQUES
ET CERTIFIÉS**



**DÉLAIS
COURTS**



**SOLUTIONS
PERSONNALISÉES**



PORTES



FENÊTRES



CHÂSSIS

NOS SOLUTIONS MENUISERIES SUR-MESURE
SONT ADAPTÉES POUR LA CONSTRUCTION HORS-SITE,
LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS
ET LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

**DEMANDE
DE CONTACT**



MENUISERIES À CLIPSER

Un procédé innovant
Système breveté Rénoval



Seul fabricant de menuiseries
aluminium
**SOUS DTA DANS
PANNEAUX SANDWICH**
(DTA 6/17-2356-V2)



LES MENUISERIES SÉCURITÉ

Nos solutions coupe-feu,
pare-flamme et anti-x pour la
sécurité de vos constructions

NOS CERTIFICATIONS

